

Neomat Les fonctions les plus complètes et innovantes.

Le nouveau moteur tubulaire Neomat LA, Ø 58mm idéal pour volets roulants et stores.

Neomat MA, Ø 45mm idéal pour volets roulants et stores.

Neomat SA, Ø 35mm idéal pour volets roulants et stores verticaux.



Avec logique de commande et récepteur intégrés, fin de course électronique et contrôle du mouvement par encodeur.

Logique de commande évoluée

Programmation aisée à distance et fonctions exclusives.

Compatibilité

Récepteur pour les émetteurs des séries NiceWay, Ergo, Plano et pour les capteurs climatiques Volo-S Radio 433,92MHz, Rolling Code avec plus de 4,5 millions de milliards de combinaisons ; auto-apprentissage.

Mémoire jusqu'à 14 émetteurs, sans avoir besoin de se connecter ou d'accéder au moteur ; mémorisation à distance des nouveaux émetteurs après avoir mémorisé le premier.

Programmable grâce au TTP et TTI (Neomat SA, Neomat MA, Neomat LA, Neomat MT).

Possibilité de programmer un arrêt à une hauteur intermédiaire.

Réglage des fins de course par radiocommande, facile et aisé, sans ouvrir le caisson.


Encoder

Précision millimétrique et maintien dans le temps des valeurs programmées, effort sur le volet toujours calibré et constant.



**Le nouveau moteur tubulaire
Neomat MHT, Ø 45mm
idéal pour stores avec caisson,
avec manoeuvre de secours manuelle.**

**Neomat MT, Ø 45mm
idéal pour stores
avec caisson.**

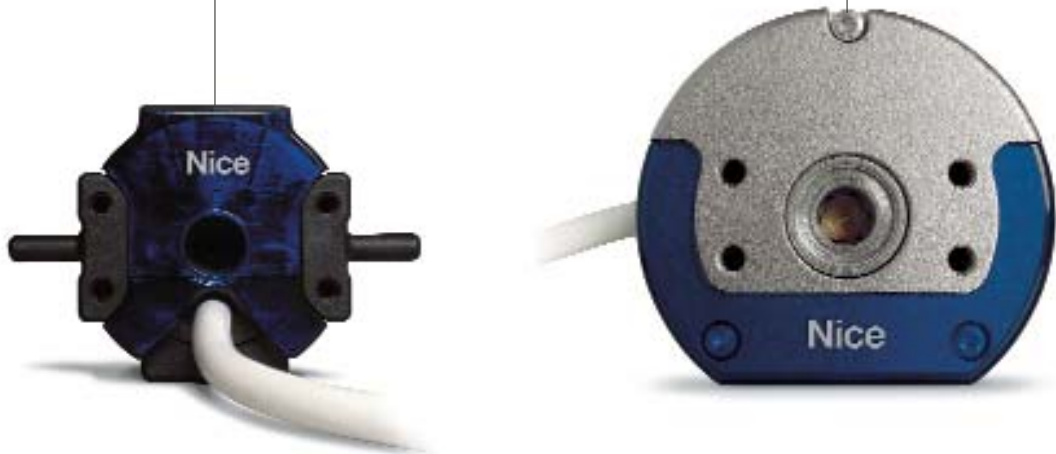

Serie Neomat A

3 modes de programmation : automatique, semi-automatique et manuelle.

Possibilité de connecter une touche normale pour la commande directe avec fonction pas à pas en mode individuel ou pour l'ouverture et la fermeture générale.

Sécurité : détection des obstacles avec blocage du mouvement et répétition de la manoeuvre.

Chaque capteur peut contrôler jusqu'à 5 logiques de commande, extérieures ou incorporées, connectées en parallèle avec niveaux vent-soleil réglables directement par l'émetteur.

Neomat SA, Ø 35mm
idéal pour volets roulants et stores verticaux.

Neomat MA, Ø 45mm
idéal pour volets roulants et stores.

Neomat LA, Ø 58mm
idéal pour volets roulants et stores.

Serie Neomat T

Le réglage automatique de la tension de la toile par encodeur évite la formation de poches peu esthétiques et garantit la fermeture parfaite du caisson.

Possibilité de connecter une touche normale pour la commande directe avec fonction pas à pas en mode individuel ou pour l'ouverture et la fermeture générale.

Système de réduction du couple pour bloquer doucement le mouvement sans solliciter la toile quand la position de fermeture est atteinte.

Chaque capteur peut contrôler jusqu'à 5 logiques de commande, extérieures ou incorporées, connectées en parallèle avec niveaux vent-soleil réglables directement par l'émetteur.

Neomat MT, Ø 45mm
idéal pour stores avec caisson.

Serie Neomat H

Le réglage automatique de la tension de la toile par encodeur évite la formation de poches peu esthétiques et garantit la fermeture parfaite du caisson.

Prévu seulement pour connexion par radio avec capteur climatique Volo S-Radio.

Système de réduction du couple pour bloquer doucement le mouvement sans solliciter la toile quand la position de fermeture est atteinte.

Les dimensions réduites de la tête (Ø 85mm) en permettent l'utilisation même dans des petits caissons dans lesquels il disparaît complètement.

Neomat MHT, Ø 45mm
idéal pour stores avec caisson,
avec manoeuvre de secours manuelle.